

IRRIGAZIONE A GOCCIA

ALA GOCCIOLANTE LEGGERA CON GOCCIOLATORE PIATTO

irritec
don't wait for rain®

P1®



LA STORICA ALA
GOCCIOLANTE
DI IRRITEC®



L'ala gocciolante leggera con gocciolatore piatto **P1®** è un prodotto "storico", sinonimo di affidabilità, ottime prestazioni, resistenza e versatilità. Conosciuta in tutto il mondo per le sue eccellenti caratteristiche, **P1®** è **ideale nei casi di spaziature maggiori di 20 cm**. Il gocciolatore piatto garantisce **perdite di carico localizzate estremamente ridotte**, con conseguente **uniformità di erogazione** per tutta la lunghezza d'ala e, a parità di uniformità, **permette la stesura di laterali più lunghi**.

Caratteristiche del gocciolatore

Portata nominale lph a 1,0 bar	Filtraggio consigliato	Colore	Relazione pressione (bar) / portata (lph)					
			0,5	0,7	1,0	1,2	1,5	2,0
0,60	155 mesh		0,42	0,50	0,60	0,65	0,72	0,82
0,80	155 mesh		0,56	0,66	0,79	0,87	0,96	1,10
1,10	120 mesh		0,80	0,92	1,11	1,22	1,40	1,60
1,50	120 mesh		1,00	1,20	1,50	1,69	1,90	2,20
2,10	120 mesh		1,50	1,75	2,09	2,34	2,68	3,10
3,80	120 mesh		2,74	3,25	3,85	4,22	4,72	5,30

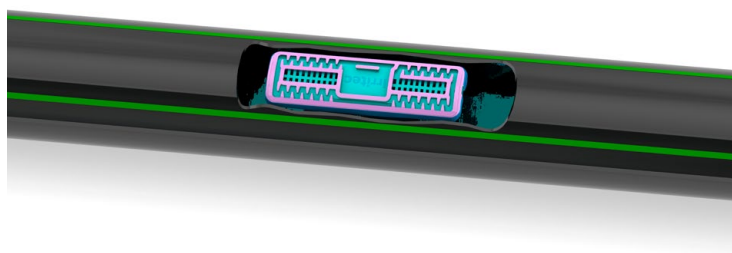

Caratteristiche del tubo in PE

Ø nominale mm	Ø interno inch	Ø esterno mm	Spessore			Max. Pressione di esercizio	
			mm	mil	mm	bar	psi
12 PI Small	1/2	11,8	12,10	6	0,150	0,80	11,6
			12,20	8	0,200	1,00	14,5
			12,40	12	0,300	1,40	20,3
			12,60	15	0,380	1,70	24,6
			13,00	24	0,600	2,30	33,4
16 PI	5/8	16,1	16,35	5	0,125	0,60	8,70
			16,40	6	0,150	0,70	10,10
			16,45	7	0,180	0,80	11,60
			16,50	8	0,200	0,90	13,00
			16,60	10	0,250	1,10	16,00
			16,70	12	0,300	1,30	18,90
			16,90	15	0,380	1,60	23,20
			17,00	18	0,450	1,80	26,10
22 PI ULTRA	7/8	22,3	22,60	6	0,150	0,50	7,30
			22,65	7	0,180	0,60	8,70
			22,70	8	0,200	0,70	10,10
			22,80	10	0,250	0,90	13,00
			22,90	12	0,300	1,00	14,50
			23,10	15	0,380	1,20	17,40
			23,20	18	0,450	1,30	18,80
25 PI MAXI	1	25,1	23,50	24	0,600	1,70	24,60
			25,60	10	0,250	0,80	11,60
			25,70	12	0,300	0,90	13,00
29 PI EXTRA	1 1/8	28,6	25,90	15	0,380	1,10	16,00
			29,10	10	0,250	0,70	10,10
			29,20	12	0,300	0,80	11,60

Campo di applicazione

