

**SCHEMA TECNICA**

**Raccordi portagomma tubi in PE: Manicotto light**

**304**

**Descrizione prodotto**

Manicotto.

**Immagine prodotto**



**Caratteristiche**

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.  
 Pressione massima d'esercizio 4 bar a 20 °C.

**Applicazioni**


Impianti di irrigazione in serra o a pieno campo.

**Benefici, funzionamento, materiali**

Accoppiamento con Tubi in PE bassa densità Ø16÷20 PN4.

- Corpo di colore nero in polipropilene.

**Disegno tecnico**

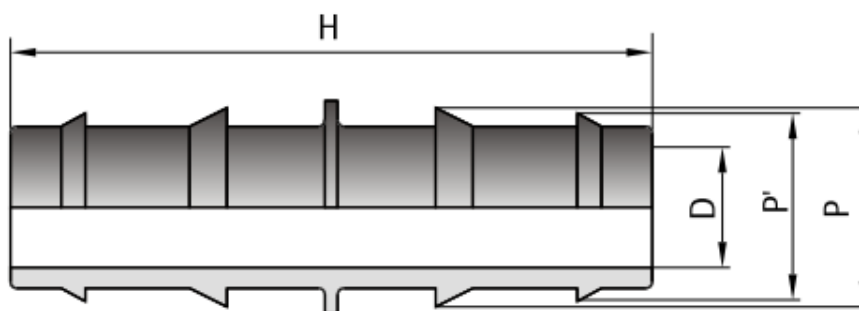

**Dati tecnici**

Tabella 1. – Dimensioni

<b>P x P</b>	<b>P'</b>	<b>D</b>	<b>H</b>
<i>mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
<b>16 x 16</b>	15	10	53
<b>20 x 20</b>	19	13	56

**Norme di riferimento**

<b>Codice</b>	<b>Titolo</b>	<b>Edizione</b>	<b>Certificato</b>
			□

**Istruzioni di uso e/o montaggio**

1. Inserire il raccordo nel tubo fino ad arrivare a battuta.

**Packaging**

Tabella 2.

Misura	Pack	Box	Tipo
16 x 16	-	1500	C
20 x 20	-	1200	C

**Note e allegati**