

SCHEDA TECNICA

Raccordi per tape e ala gocciolante leggera: tappo "easy block"

891

Descrizione prodotto

Tappo per tape "easy block".

Immagine prodotto



Caratteristiche

Temperatura massima d'esercizio 60 °C.
 Pressione massima d'esercizio 4 bar a 20 °C.

Applicazioni

Impianti di irrigazione in serra e a pieno campo.

Benefici, funzionamento, materiali


Accoppiamento con tubi per ala gocciolante leggera per i seguenti spessori (è sconsigliato l'utilizzo con ala gocciolante leggera con gocciolatore a nastro):

Tabella 1. – Spessori del tubo

D	6 mil	7 mil	8 mil	10 mil	12 mil	15 mil	18 mil	24 mil
Tape 16	x	x	x	x	x	x	x	x
Tape 22	x	x	x	x	x	x	x	x

Corpo: polipropilene nero
 Ghiera: POM verde

Disegno tecnico

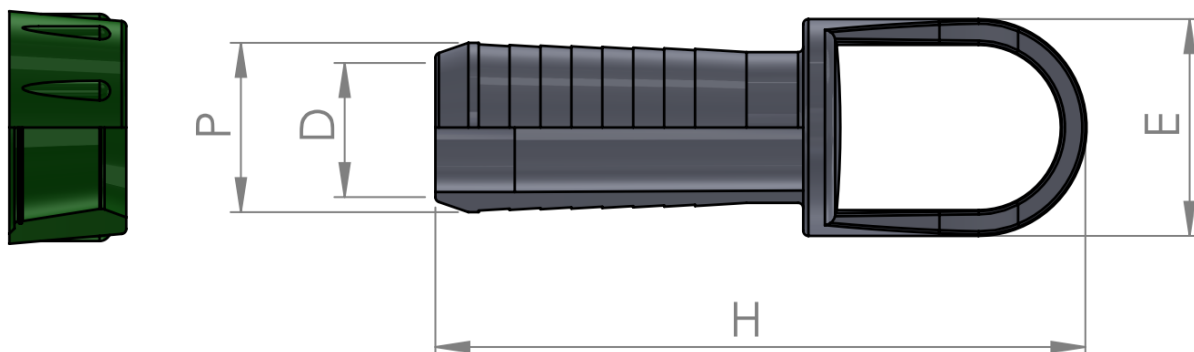

Dati tecnici

Tabella 2. – Dimensioni

P	D	P	H	E
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
Tape 16	12	16	63	20
Tape 22	17	22	67	27

Norme di riferimento

Codice	Titolo	Edizione	Certificato
			□

Istruzioni di uso e/o montaggio

Derivazione "easy block":

1. Portare la ghiera alla battuta posteriore;
2. Inserire il tubo finché la sua estremità arrivi alla stessa battuta;
3. Tirare la ghiera sul tubo fino al corretto serraggio.

Packaging

Tabella 3.

Misura	Pack	Box	Tipo
Tape 16	100	1200	C
Tape 22	50	800	C

Note e allegati